

16 路 NVR 智慧型錄影主機


DCN5616P



產品特色

- 最多 16 路 IP 攝影機輸入
- 提供 16 個獨立 PoE 接口
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 壓縮格式
- 高達 2 路 12MP、3 路 8MP、6 路 4MP、12 路 1080p 解碼能力
- 高達 160Mbps 的輸入頻寬
- 支援 2 組硬碟插槽
- 採用最新 AI 技術有效提升安全防護

後視圖

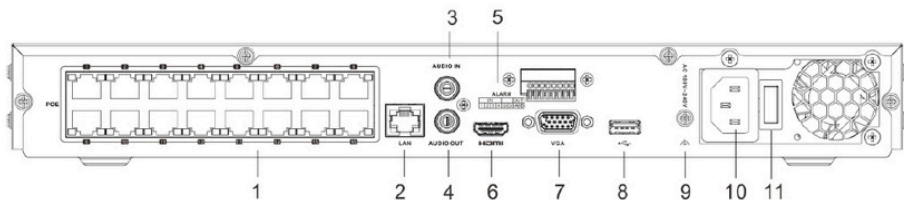

No.	Description	No.	Description
1	Network interfaces with PoE function	7	VGA interface
2	LAN network interface	8	USB interface
3	AUDIO IN	9	GND
4	AUDIO OUT	10	Power supply
5	ALARM IN and OUT	11	Power switch
6	HDMI interface		

產品規格

NVR AI 功能	人臉辨識、周界防護、移動偵測 2.0(人形/車輛分析需搭配同廠牌攝影機)
搭配網路攝影機 AI 功能	人臉辨識、周界防護、大樓拋物、移動偵測 2.0、車牌辨識、智慧影像內容分析(Smart VCA)
人臉偵測與分析	人臉圖片比對、人臉抓拍、人臉圖片搜尋
人臉圖庫	最多 16 個人臉圖庫，總共最多 20,000 張人臉圖片（每張圖片≤4MB，總容量≤1GB）
人臉偵測和分析性能	1 路，8MP
人臉圖片對比	4 路
周界防護(主機內建)	2 路，4 MP 影像分析，具人形和車輛辨識
周界防護(搭配攝影機)	16 路
網路攝影機輸入	16 路
輸入頻寬	160Mbps
輸出頻寬	160Mbps
HDMI 輸出	1 路，4K(3840×2160)/30Hz、2K(2560×1440)/60Hz、1920×1080/60Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz
VGA 輸出	1 路，1920×1080/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz
影像輸出模式	HDMI / VGA 獨立輸出
CVBS 輸出	無
聲音	1 輸入、1 輸出 / RCA
雙向對講	有（使用音源輸入）
壓縮格式	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264
錄影解析度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
同步回放	16 路

產品規格

解碼能力	AI 開啟：1 路 12MP(30 張/秒) / 2 路 8MP(30 張/秒) / 4 路 4MP(30 張/秒) / 8 路 1080P(30 張/秒) AI 關閉：2 路 12MP(30 張/秒) / 3 路 8MP(30 張/秒) / 6 路 4MP(30 張/秒) / 12 路 1080P(30 張/秒)
串流類型	影像、影像和聲音
聲音壓縮	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC
遠端連線	128
API	ONVIF (profile S/G)、SDK、ISAPI
瀏覽器	IE11、Chrome V57、Firefox V52、Safari V12、Edge V89 或更高版本
網路協定	TCP/IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SADP、SMTP、SNMP、NFS、iSCSI、ISUP、UPnP™、HTTP、HTTPS
網路介面	1 個RJ-45 10/100/1000Mbps 自動偵測乙太網路介面
SATA	2 個SATA 接口
硬碟容量	單顆支援 10TB 硬碟
USB 介面	前面板：1×USB 2.0，後面板：1×USB 2.0
PoE介面	16 x RJ-45 100 Mbps self-adaptive 乙太網路埠
PoE功耗	≤ 200 W
PoE協定	IEEE 802.3 af/at
警報輸入/輸出	4組輸入/1組輸出
電源	100 to 240 VAC，50 to 60 Hz
功耗	≤15W (不含硬碟)
工作溫度	-10°C~55°C
尺寸 (寬×深×高)	385mm×315mm×52mm
重量	≤3kg (不含硬碟)