

16 路 NVR 智慧型錄影主機


DCN6616



產品特色

- 支援 H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 最多支援 4 路周界防護
- 最多支援 4 路視訊人臉辨識
- 最多支援 8 路靜態圖片人臉辨識
- 最多支援 16 路 IP 攝影機輸入
- 最多支援 16 路 1080p 解碼能力
- 支援 2 組硬碟插槽

後視圖

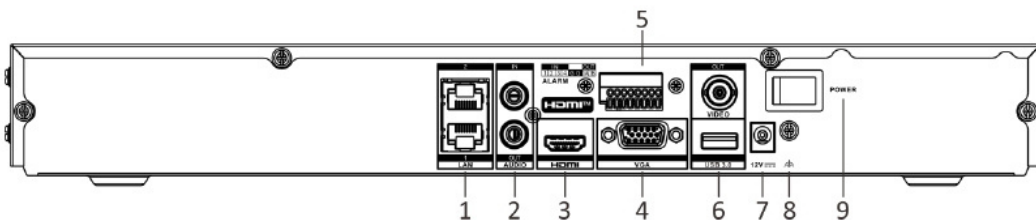

No.	Description	No.	Description
1	LAN1 and LAN2 network interfaces	6	USB 3.0 interface and VIDEO OUT
2	AUDIO IN//AUDIO OUT	7	Power supply
3	HDMI interface	8	GND
4	VGA interface	9	Power switch
5	ALARM IN/OUT		

產品規格

NVR AI 功能	人臉辨識、周界防護、移動偵測 2.0(人形/車輛分析需搭配同廠牌攝影機)
搭配網路攝影機 AI 功能	人臉辨識、周界防護、大樓拋物、移動偵測 2.0、車牌辨識、智慧影像內容分析 (Smart VCA)、人流計數
人臉偵測與分析	人臉圖片比對、人臉抓拍、人臉圖片搜尋
人臉圖庫	最多 16 個人臉圖庫，總共最多 50,000 張人臉圖片（每張圖片 ≤512KB，總容量 ≤1GB）
人臉偵測和分析性能	4 路，8MP
人臉圖片對比	8 路
周界防護(主機內建)	4 路 2 MP (H.264/H.265) 分析，用於人員和車輛識別，以減少誤報；最多支援 12 條規則
周界防護(搭配攝影機)	16 路
搭配ANPR車牌辨識攝影機	16 路
判讀車輛/車牌屬性	車輛品牌、車輛顏色、車輛類型、車牌號碼、車牌顏色、車牌類型
網路攝影機輸入	16 路
輸入頻寬	160Mbps
輸出頻寬	256Mbps
HDMI 輸出	4K(3840×2160)/30Hz、2K(2560×1440)/60Hz、1920×1080/60Hz
VGA 輸出	1920×1080/60Hz
影像輸出模式	HDMI / VGA 獨立輸出
CVBS 輸出	1 路，BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)，解析度：NTSC: 704 × 480
聲音	1 輸入、1 輸出 / RCA
雙向對講	有（使用音源輸入）
壓縮格式	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264

產品規格

錄影解析度	32 MP / 24 MP / 12 MP / 8 MP / 7 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF 註：NVR 支援最多 4 路 32 MP / 24 MP IP 視訊輸入
同步回放	16 路
畫面分割	1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16
解碼能力	啟用 NVR AI：20 路@1080p (30 fps)；禁用 NVR AI：32 路@1080p (30 fps)
串流類型	影像、影像和聲音
聲音壓縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
遠端連線	128
API	ONVIF (profile S/G)；SDK；ISAPI
瀏覽器	IE11、Chrome V57、Firefox V52、Safari V12、Edge V89 或更高版本
網路協定	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
網路介面	2 個 RJ-45 10/100/1000Mbps 乙太網路介面
SATA	2 個 SATA 接口
硬碟容量	單顆支援 14TB 硬碟
USB 介面	前面板：1×USB 2.0，後面板：1×USB 2.0
警報輸入/輸出	4組輸入/1組輸出
電源	100 to 240 VAC，50 to 60 Hz
功耗	≤30W (不含硬碟)
工作溫度	-10°C~55°C
工作濕度	10%~90%
尺寸 (寬×深×高)	385mm×315mm×52mm
重量	≤2.5kg (不含硬碟)