

# 32路5MP 智慧型錄影主機


## DCT8432



### 產品特色

- 32路類比高清攝影機輸入和4個SATA硬碟槽位
- 高達8MP@8fps / 5MP@12fps的解碼能力
- TVI/AHD/CVI/CVBS/IP影像輸入
- 支援全通道 TVI同軸音頻
- 支援最多64路 網路攝影機
- 援 4 組硬碟插槽
- 支援RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6 和 RAID 10 等儲存方案

### 後視圖

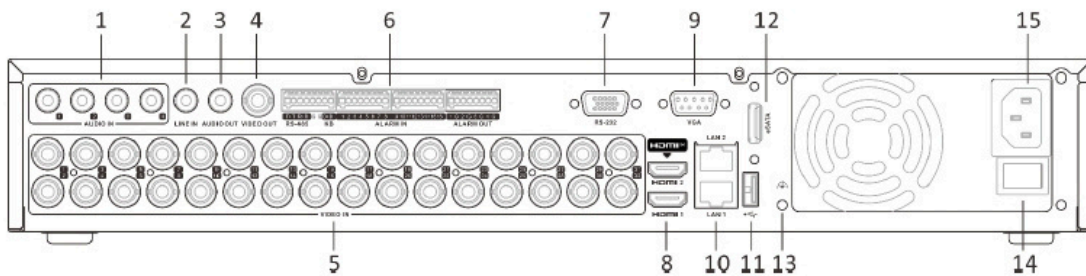

No.	Description	No.	Description
1	Audio in	9	VGA interface
2	Line in	10	LAN1 and LAN2 interfaces
3	Audio out	11	USB interface
4	Video out	12	eSATA interface
5	Video in	13	GND
6	Alarm out, alarm in, RS-485, and keyboard	14	Power switch
7	RS-232 interface	15	Power supply
8	HDMI1 and HDMI2 interfaces		



人/車分析	所有頻道預設開啟深度學習的動作偵測，可對人車進行分類，大幅減少樹葉、燈光等物體所引起的誤報，支援按物件或事件類型快速搜尋
人/車分析	最多16路，僅適用於頻道 1/2/3/4/9/10/11/12/17/18/19/20/25/26/27/28
移動偵測 2.0	32路（最多64路）；解析度高達 12 MP；支援 H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP攝影機
類比高清影像輸入	32路 BNC介面（1.0 Vp-p，75 Ω）
輸入頻寬	320 Mbps
輸出頻寬	256Mbps
HDTVI 輸入	8MP、3K、5MP、4MP、3MP、1080P@25、1080P@30、720P@25、720P@30
AHD 輸入	5MP、4MP、1080P@25、1080P@30、720P@25、720P@30
HDCVI 輸入	4MP、1080P@25、1080P@30、720P@25、720P@30
CVBS 輸入	NTSC
CVBS 輸出	1路，BNC介面（1.0Vp-p，75Ω），解析度：NTSC 704×480
HDMI 1 輸出	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HDMI 2 輸出	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
VGA 輸出	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
影像輸出模式	HDMI1/VGA 同時輸出, HDMI2/VGA 獨立輸出

## 產品規格

聲音輸入	4路, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) , 支援32路TVI同軸收音
聲音輸出	1路, RCA (Linear, 1 KΩ)
雙向對講	1路, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (獨立)
同步回放	16路
影像壓縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
編碼解析度	8 MP/3K/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
錄影張數	主碼流: 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) 子碼流: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
影像位元率	32 Kbps~10 Mbps
雙串流	支援
串流類型	影像、影像和聲音
聲音壓縮	G.711u
聲音位元率	64 Kbps
遠端連線	128
網路協定	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP
網路介面	2組RJ45 10M/100M/1000M
eSATA	1 組
硬碟容量	可裝4個硬碟(SATA) (每個硬碟最大容量12TB)
序列介面	RS-232, RS-485 (全雙工)、鍵盤
警報	16組輸入/4組輸出



產品規格

USB 介面	前面板：2×USB 2.0，後面板：1×USB 3.0
電源	AC100V~240V，50/60 Hz
功耗	≤ 55W（不含硬碟）
工作溫度	-10°C~55 °C
工作濕度	10% ~90%
尺寸（寬×深×高）	440 × 399 × 72 mm
重量	≤ 7公斤（不含硬碟）

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主