

# 32 路 NVR 智慧型錄影主機


## NVR5732



### 產品特色

- 最多 32 路 IP 攝影機輸入
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 壓縮格式
- 高達 2 路 12MP、3 路 8MP、6 路 4MP、12 路 1080p 解碼能力
- 高達 256Mbps 的輸入頻寬
- 支援 4 組硬碟插槽
- 採用最新 AI 技術有效提升安全防護

### 後視圖

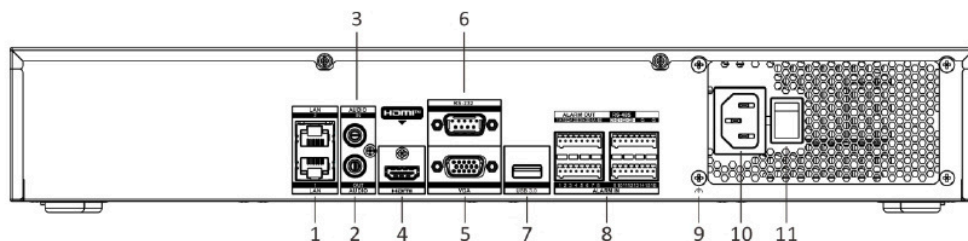

| No. | Description                | No. | Description                    |
|-----|----------------------------|-----|--------------------------------|
| 1   | LAN 1 and LAN 2 interfaces | 7   | USB 3.0 interface              |
| 2   | Audio in                   | 8   | Alarm in, alarm out and RS-485 |
| 3   | Audio out                  | 9   | GND                            |
| 4   | HDMI interface             | 10  | Power supply                   |
| 5   | VGA interface              | 11  | Power switch                   |
| 6   | RS-232 serial interface    |     |                                |

## 產品規格

|               |  |
|---------------|--|
| NVR AI 功能     | 人臉辨識、周界防護、移動偵測 2.0(人形/車輛分析需搭同廠牌攝影機)  |
| 搭配網路攝影機 AI 功能 | 人臉辨識、周界防護、大樓拋物、移動偵測 2.0、車牌辨識、智慧影像內容分析(Smart VCA)   |
| 人臉偵測與分析       | 人臉圖片比對、人臉抓拍、人臉圖片搜尋   |
| 人臉圖庫          | 最多 16 個人臉圖庫，總共最多 20,000 張人臉圖片（每張圖片≤4MB，總容量≤1GB）  |
| 人臉偵測和分析性能     | 1 路，8MP  |
| 人臉圖片對比        | 4 路  |
| 周界防護(主機內建)    | 2 路，4 MP 影像分析，具人形和車輛辨識   |
| 周界防護(搭配攝影機)   | 32 路   |
| 網路攝影機輸入       | 32 路   |
| 輸入頻寬          | 256Mbps  |
| 輸出頻寬          | 160Mbps  |
| HDMI 輸出       | 1 路，4K(3840×2160)/30Hz、2K(2560×1440)/60Hz、1920×1080/60Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz |
| VGA 輸出        | 1 路，1920×1080/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz  |
| 影像輸出模式        | HDMI / VGA 獨立輸出  |
| CVBS 輸出       | 無  |
| 聲音            | 1 輸入、1 輸出 / RCA  |
| 雙向對講          | 有（使用音源輸入）  |
| 壓縮格式          | H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264  |
| 錄影解析度         | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF                                 |
| 同步回放          | 16 路   |

## 產品規格

|            |   |
|------------|---|
| 解碼能力       | AI 開啟：1 路 12MP(30 張/秒) / 2 路 8MP(30 張/秒) / 4 路 4MP(30 張/秒) / 8 路 1080P(30 張/秒)<br>AI 關閉：2 路 12MP(30 張/秒) / 3 路 8MP(30 張/秒) / 6 路 4MP(30 張/秒) / 12 路 1080P(30 張/秒) |
| 串流類型       | 影像、影像和聲音  |
| 聲音壓縮       | G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC   |
| 遠端連線       | 128   |
| API        | ONVIF (profile S/G)、SDK、ISAPI   |
| 瀏覽器        | IE11、Chrome V57、Firefox V52、Safari V12、Edge V89 或更高版本   |
| 網路協定       | TCP/IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SADP、SMTP、SNMP、NFS、iSCSI、ISUP、UPnP™、HTTP、HTTPS  |
| 網路介面       | 2 個RJ-45 10/100/1000Mbps 自動偵測乙太網路介面   |
| SATA       | 4 個SATA 接口  |
| 硬碟容量       | 單顆支援 10TB 硬碟  |
| 序列介面       | 2組 RS-485 (半雙工)，1組 RS-232   |
| USB 介面     | 前面板：2×USB 2.0，後面板：1×USB 2.0   |
| 警報輸入/輸出    | 16組輸入/9組輸出  |
| 電源         | 100 to 240 VAC, 50 to 60Hz  |
| 功耗         | ≤20 W (不含硬碟)  |
| 工作溫度       | -10°C~55°C  |
| 工作濕度       | 10%~90%   |
| 尺寸 (寬×深×高) | 445mm×400mm×75mm  |
| 重量         | ≤5kg (不含硬碟)   |